

Concealed valve with ceramic discs G 1/2 threaded connection


Flow rate: up to 30 l/min

Body: DR brass (MS 63)
Ceramic disc headpart, DN 20
Installation depth 10-80 mm
Leak water protective sleeve

Robinet d'arrêt encastré avec disques céramique Raccord fileté G 1/2 (DN 15)

Débit : jusqu'à 30 l/min

Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
Tête à disques céramique, DN 20
Profondeur d'encastrement : 10-80 mm
Douille de protection

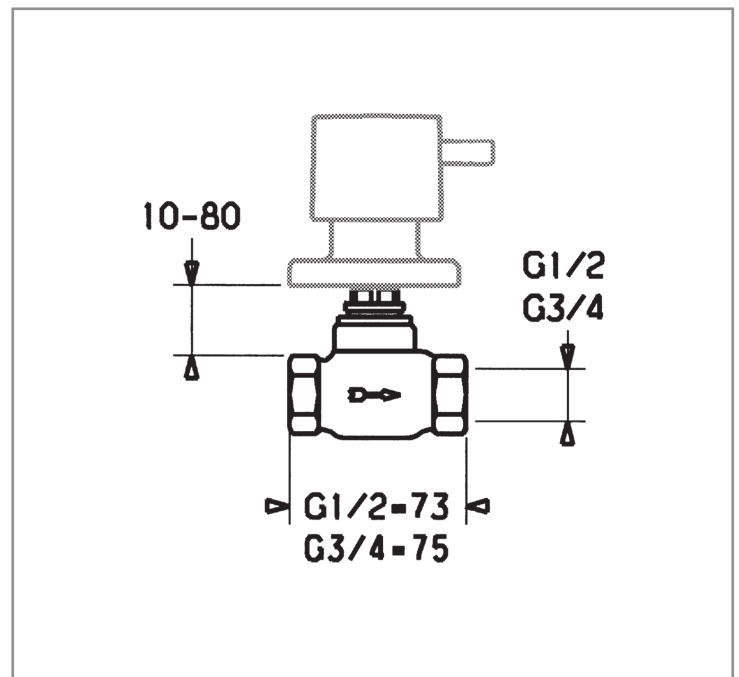

APPROBATION

Concealed valve with ceramic discs G 3/4 threaded connection


Flow rate: up to 48 l/min

Body: DR brass (MS 63)
Ceramic disc headpart, DN 20
Installation unit with threaded connector DN 20 (G 3/4)
Installation depth 10-80 mm
Leak water protective sleeve

Robinet d'arrêt encastré avec disques céramique Raccord fileté G 3/4

Débit : jusqu'à 48 l/min

Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
Tête à disques céramique, DN 20
Corps encastrable avec raccord fileté DN 20 (G 3/4)
Profondeur d'encastrement : 10-80 mm
Douille de protection

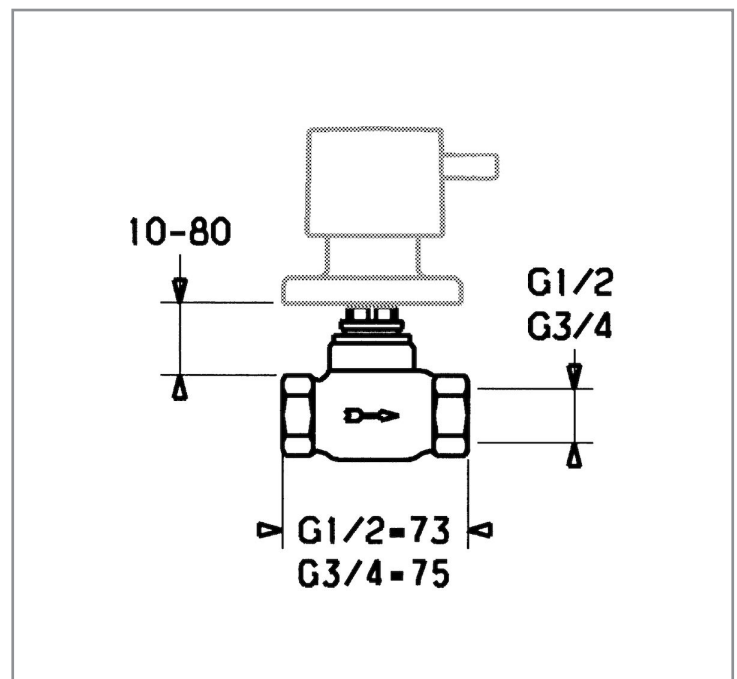

APPROBATION