
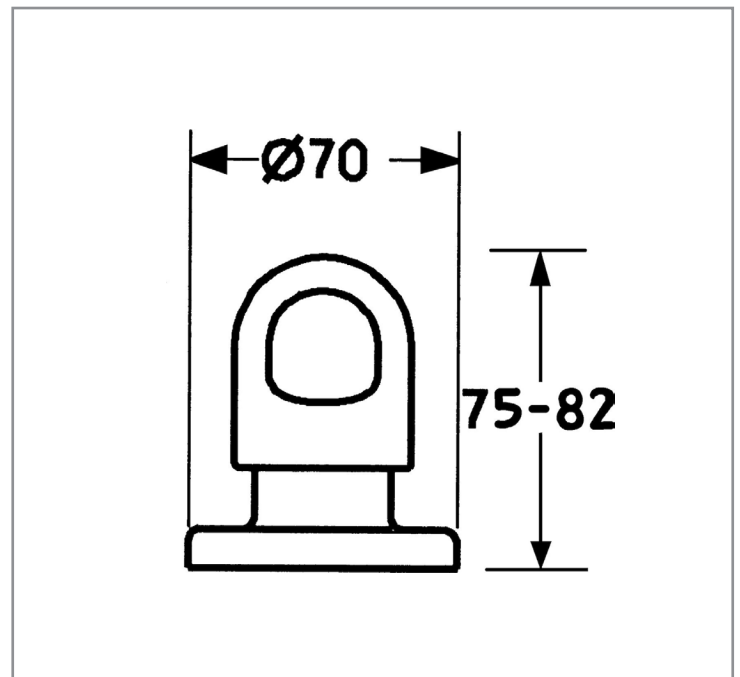


Wall connection elbow with shut off valves

Connection 1/2" (13 mm)
2-parts for plugging
Shower bracket for HANSA hand showers
1/2" (13 mm) downward hose connection
Shut off valves: ceramic disc headpart
Lux operating handle, heat insulated
Fastening set
Protected against non-return

Coude mural avec robinet d'arrêt

Raccord 1/2 po (13 mm)
2 pièces à emboîter
Fixation pour douchettes à main HANSA
Raccord pour flexible, vers le bas 1/2 po (13 mm)
Robinets d'arrêt : obturateur à disque en céramique
Poignée Lux, à isolation thermique
Trousse d'installation
Système anti-retour intégré

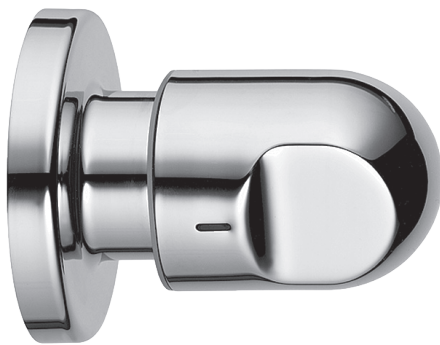


APPROBATION

Wall bar set 940 mm For heavy duty use

Consisting of:
 HANSAJET solid-metal wall bar 940 mm, Ø 18 mm
 (-)Can be shortened
 Hansajetclean technology
 Height adjustment: push button control
 Slide: swivelling
 Shower holder: ball joint
 Fastening set
 HANSAMEDIPRO hand shower, low in aerosol
 Sprayplate detachable
 HANSAMEDIPRO shower hose, fabric look, 1750 mm long
 Strainer

Combiné de douche 940 mm Pour une utilisation plus intensive

Composé de :
 HANSAJET Barre de douche métallique 940 mm, Ø 18 mm
 (-)Raccourcissement possible
 Procédé anti-calcaire Hansajetclean
 Réglage de la hauteur par bouton-poussoir
 Curseur de douche : orientable
 Fixation de douchette : raccord sphérique
 Jeu de fixations
 HANSAMEDIPRO Douchette à main, anti-aérosol
 Tamis démontable
 HANSAMEDIPRO-flexible 1750 mm long
 Collecteur d'impuretés

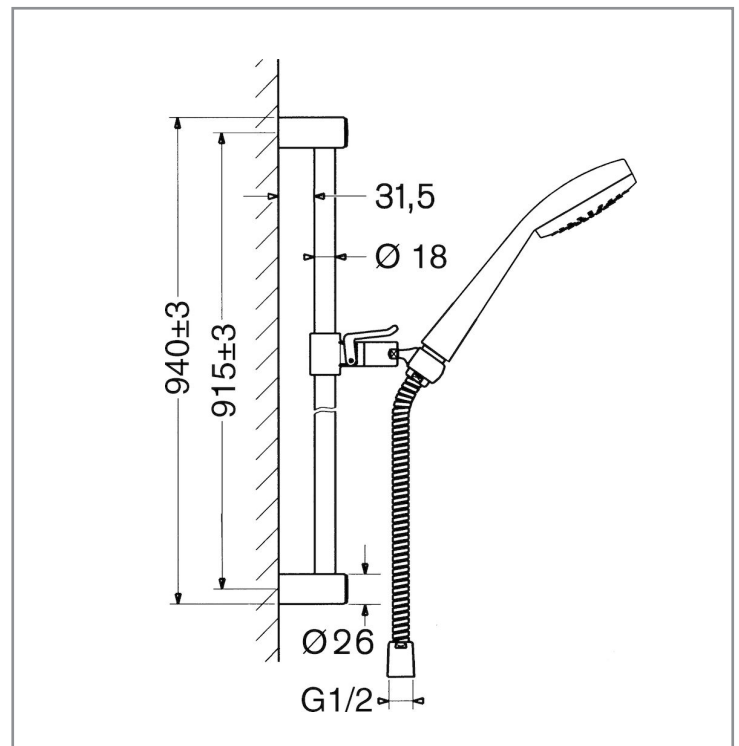

APPROBATION