

Hand shower low on aerosol, DN 15 Ø 100 mm

P-IX 28543/IA

Flow rate: 12 l/min, at 3 bar hydraulic pressure

Recommended minimum flow rate: 8 l/min

Hand shower: plastic
Low aerosol spray
Strainer
Sprayplate detachable
Limescale protection technology


Douchette à main anti-aérosol, DN 15 Ø 100 mm

{P-IX 28543/IA}

Débit : 12 l/min, mesuré à 3 bars de pression dynamique

Écoulement minimum conseillé : 8 l/min

Douchette à main en ABS
Aérateur jet pluie
Collecteur d'impuretés
Tamis démontable
Technologie anti-calcaire

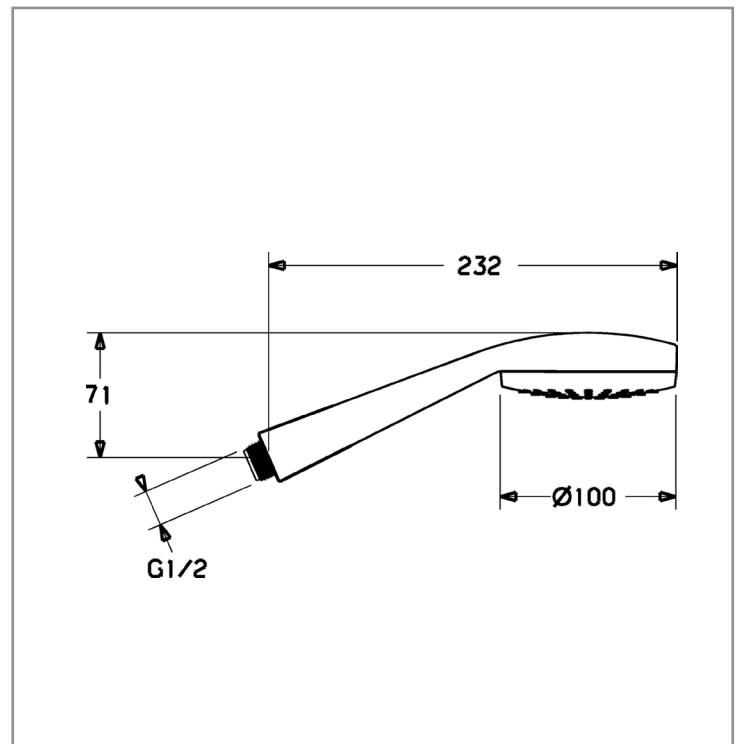


APPROBATION

Wall connection elbow, DN 15

Material: metal
Connection G 1/2
(-) 2-parts for plugging
Protected against back-flow in domestic use
(according to DIN EN 1717)

Coude mural, DN 15

Matériau : métal
Raccord G 1/2
(-) en 2 pièces à emboîter
Système antirefoulement intégré pour une utilisation domestique
(conforme à la norme DIN EN 1717)

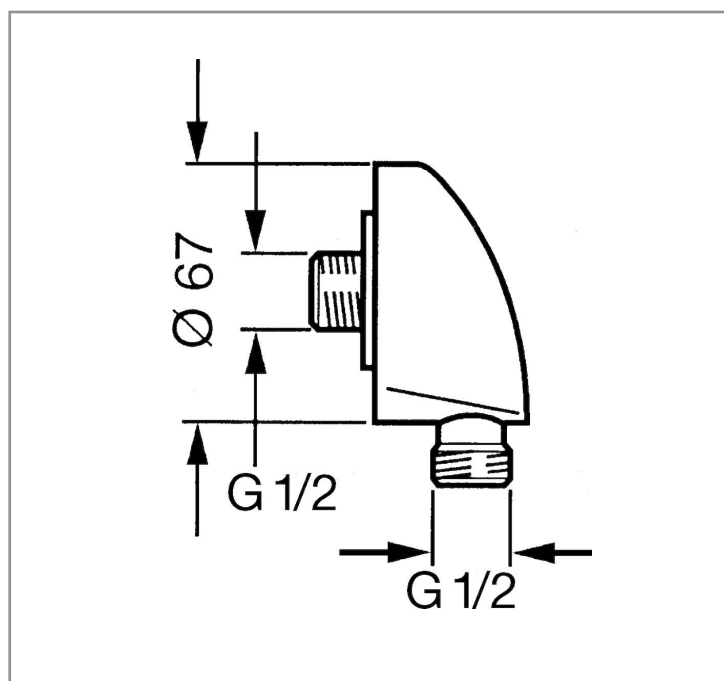

APPROBATION