

**Electronic faucet, battery-operated**  
**Sensory operation (infrared)**

Flow rate: 5.67 l/min, at 45 PSI hydraulic pressure  
 Body: DR brass  
 Laminar flow  
 Adjustable mixed water temperature with lateral handle  
 (fixed setting possible)  
 Water flow duration: 0,5-0,4 seconds (pre-set: 1,6 seconds)  
 Rapid installation system  
 Two flexible connection hoses and dirt-collecting filters  
 Non-return valves integrated into the faucet's body  
 Projection: 4 3/4" (122 mm)  
 Battery lithium 2CR5 6V  
 Resistant to 80 °C/30 min temperature for thermal shock disinfection


**Robinet électronique pour lavabo, DN 15**  
**Alimentation par pile**  
**Déclenchement optoélectronique (infrarouge)**

Débit : 5,67 l/min, mesuré à 3 bars de pression d'écoulement de 45 PSI  
 Corps du robinet : laiton résistant à la dézincification  
 Jet laminaire  
 Température d'eau mitigée réglable avec manette latérale  
 (réglage fixe possible)  
 Durée d'écoulement : 0,5-4 secondes (préréglage : 1,6 secondes)  
 Kit de fixation express  
 Deux flexibles de raccordement armés et filtres anti-impuretés  
 Clapets antiretour intégrés dans le corps du robinet  
 Saillie : 4 3/4 po (122)  
 Pile au lithium 2CR5 6V  
 Résistant à une température de 80 °C/30 min pour désinfection par choc thermique



PLATE | PLAQUE : 6 po  
 MODEL | MODÈLE : AL5604C

PLATE | PLAQUE : 8 po  
 MODEL | MODÈLE : AL800

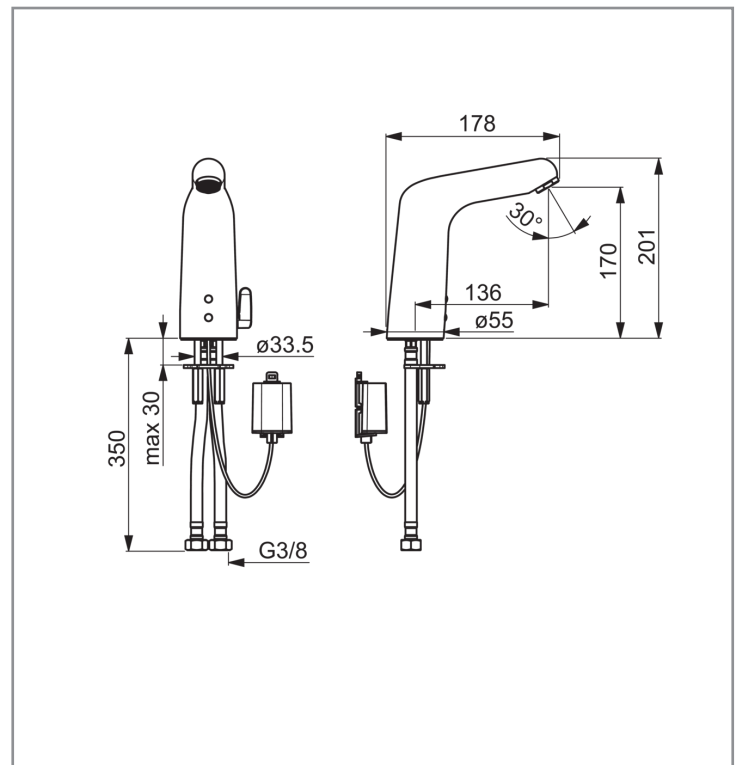

**APPROBATION**

**Electronic faucet, mains supply  
Sensory operation (infrared)**

Flow rate: 5.67 l/min, at 45 PSI hydraulic pressure  
 Body: DR brass  
 Laminar flow  
 Adjustable mixed water temperature with lateral handle  
 (fixed setting possible)  
 Water flow duration: 0,5-0,4 seconds (pre-set: 1,6 seconds)  
 Rapid installation system  
 Two flexible connection hoses and dirt-collecting filters  
 Non-return valves integrated into the faucet's body  
 Projection: 4 3/4" (122 mm)  
 Power supply 120V/60Hz  
 Electric supply: 6V DC  
 Connection capacity 0,5 W  
 Power supply cable 30" (770 mm) in length  
 Resistant to 80 °C/30 min temperature for thermal shock disinfection


**Robinet électronique pour lavabo, DN 15  
Alimentation secteur  
Déclenchement optoélectronique (infrarouge)**

Débit : 5,67 l/min, mesuré à 3 bars de pression d'écoulement de 45 PSI  
 Corps du robinet : laiton résistant à la dézincification  
 Jet laminaire  
 Température d'eau mitigée réglable avec manette latérale  
 (réglage fixe possible)  
 Durée d'écoulement : 0,5-4 secondes (préréglage : 1,6 secondes)  
 Kit de fixation express  
 Deux flexibles de raccordement armés et filtres anti-impuretés  
 Clapets antiretour intégrés dans le corps du robinet  
 Saillie : 4 3/4 po (122)  
 Alimentation secteur 120V/60Hz  
 Tension de service 6V DC  
 Puissance de connexion 0,5 W  
 Câble d'alimentation de 30 po (770 mm) de long  
 Résistant à une température de 80 °C/30 min pour désinfection par choc thermique



PLATE | PLAQUE : 6 po  
MODEL | MODÈLE : AL5604C

PLATE | PLAQUE : 8 po  
MODEL | MODÈLE : AL800

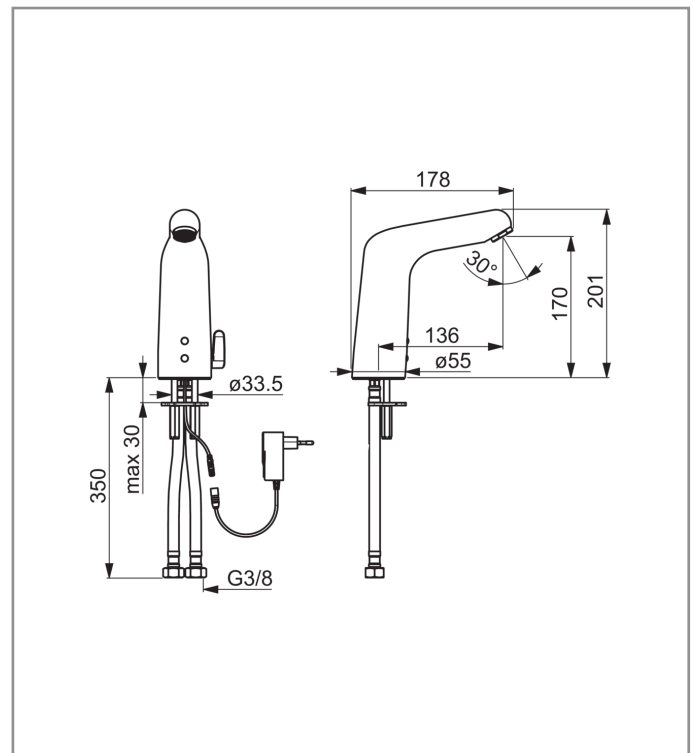

**APPROBATION**